




施工手順・
参考資料は
こちら

目地バリシート(L型)

NETIS番号
HR-140006-VE

接着
タイプ

目地防草



舗装と構造物のL型目地からの雑草を防除します。 耐用年数：約10年



目地バリシート(L型)



施工前




施工後



プライマー
処理




接着剤GU1-12K
塗布



端部アタッチ
処理



貼り付け・転圧
処理

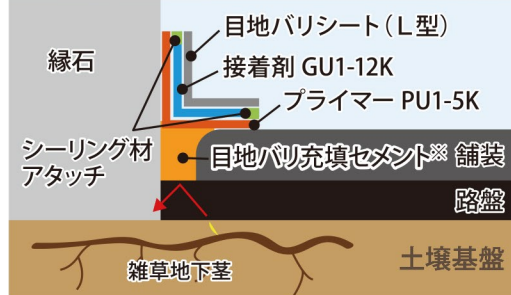

※目地バリ充填セメントは必要に応じて選択

特長

優れた防草性

シート中央に溝加工を採用。柔軟性のあるアスファルト材質で施工面にも馴染み易い。接着幅15cmとし、接着剤GU1-12Kとプライマーの効果で接着強度を向上。刷毛塗りタイプの接着剤GU1-12Kを使用し、塗りムラ無く、シート接着が可能。

景観性の向上

表層のサンド付改質アスファルトは自然環境と調和し、景観性を向上。

防草性能の補助

アタッチを端部の処理に使用し、防草効果を長期保持。目地バリ充填セメントをシート設置面に充填し、接着面の確保。(顆粒タイプの除草剤と併用すると、防草効果が向上)

材質 サンド付改質アスファルト + ポリエステル防草シート


物性

| 項目 | 物性値 | 試験方法 |
|---------------------------|------|------------------|
| 質量 (kg / m ²) | 1.5 | JIS A 6013 |
| 厚さ (mm) | 1.5 | JIS A 6013 |
| 引張強さ (N / cm) | 長手方向 | 50 以上 JIS A 6013 |
| | 幅方向 | 50 以上 JIS A 6013 |

規格・材料

| 品名 | 規格 |
|--------------|---------------------------|
| 目地バリシート(L型) | 15cm×10m |
| プライマー PU1-5K | 5kg(約 100m 分) |
| 接着剤 GU1-12K | 12kg(約 100m 分) |
| シーリング材アタッチ | 333ml / 本 (上下施工延長 約 5m 分) |
| 目地バリ充填セメント | 2ℓ / 袋 |

※使用材料は、現場状況によって使用量が変わりますので、ご注意ください。



目地バリシート(L型)



プライマー PU1-5K



接着剤 GU1-12K



シーリング材アタッチ



目地バリ充填セメント