



施工手順・  
参考資料は  
こちら

# 新設目地テープ


テープ  
タイプ

新設  
道路用

目地防草



新設コンクリート、アスファルト舗装の目地雑草予防テープです。耐用年数：約3年

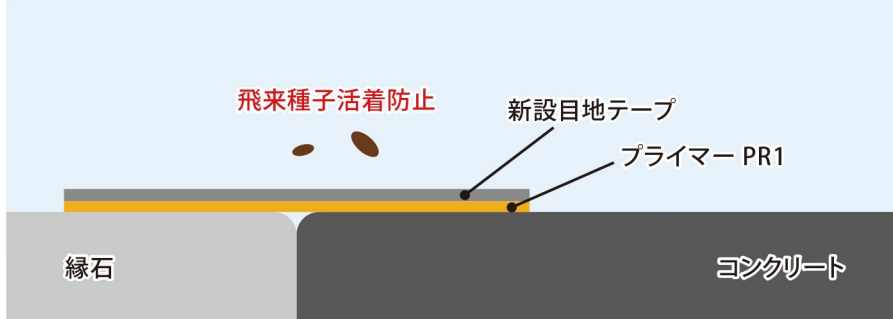

※既設現場及び凹凸が激しい現場では使用できません。

特長

## 飛来種子活着防止

目地表面を覆い飛来種子の活着・繁茂を防止します。

## 景観性の向上

表面カラーが新設時に調和するグレータイプを使用することで、景観性を考慮。

## 補助材による効果の向上

専用プライマーを使用することで接着強度が向上。

材質 ポリエステル織布ウレタン樹脂コーティング+アクリル樹脂

物性

項目	物性値	試験方法
質量 (g/m <sup>2</sup> )	350 以上	JIS L 1908
厚さ (mm) 押圧荷重 2kPa {20gf/cm <sup>2</sup> }	0.4 以上	JIS L 1908
引張強さ (N/cm) 長手方向	240 以上	JIS L 1908

規格・材料

品名	規格
新設目地テープ	10cm×50m
プライマー PR1-5L	5ℓ/缶 (約 150m 分)
プライマー PR1-15L	15ℓ/缶 (約 450m 分)

使用材料は、現場状況によって使用量が変わりますのでご注意ください。



新設目地テープ



プライマーPR1-5L(左)  
プライマーPR1-15L(右)