



施工手順・  
参考資料は  
こちら


# マクレーンシート®

NETIS番号  
QS-200014-A

高耐久  
防草



厚さ4mm、質量4,100g/m<sup>2</sup>のアスファルト系防草シートです。高い耐久性と貫通抵抗力で、長期間にわたって防草効果を維持します。 耐用年数：約20年

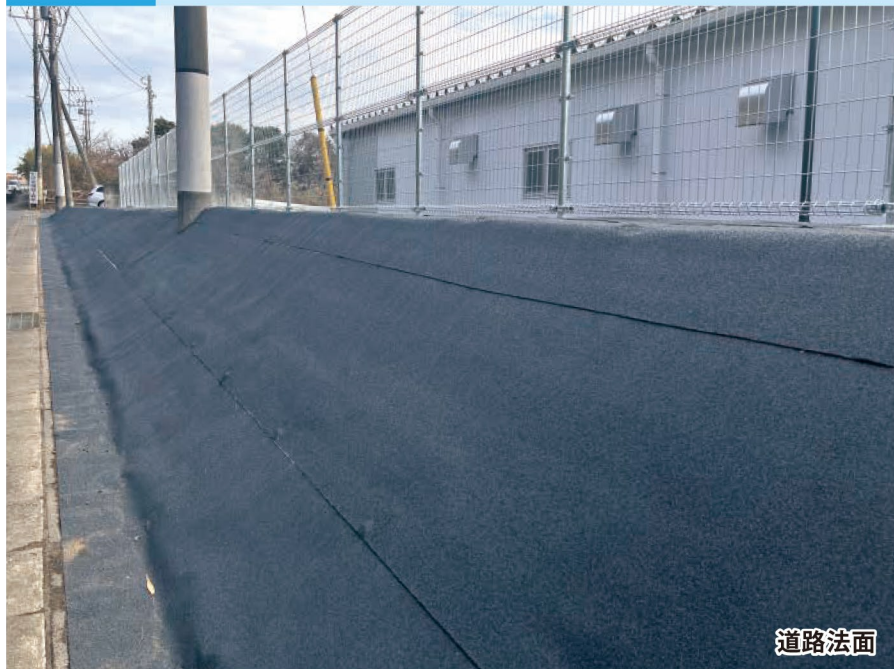

## 優れた防草性

厚さ4mm、質量4,100g/m<sup>2</sup>のアスファルト系シートで、中間層に防草シートを組み込んだサンドイッチ構造です。出芽貫通抵抗性に優れ、強壮雑草の突き抜けを抑止します。

## 優れた耐久性

高耐久性のアスファルト素材を採用し、促進耐候試験で20年をクリア（自社試験）。道路路肩や中央分離帯など、除草手間のかかる場所に最適です。

## 景観性の向上

シート表面に保護砂（グリーン色・グレー色）がかかっており、景観に馴染みます。

材質 サンド付改質アスファルト＋高密度長繊維不織布＋改質アスファルト

### 物性

| 項目                     | 物性値      | 試験方法         |
|------------------------|----------|--------------|
| 質量 (g/m <sup>2</sup> ) | 4,100※1  | JIS A 6013   |
| 厚さ (mm)                | 4.0※2    | JIS A 6013   |
| 引張強さ (N/cm)            | タテ 100以上 | JIS A 6013   |
|                        | ヨコ 100以上 | JIS A 6013   |
| 遮光率 (%)                | 100      | JIS L 1055A法 |

※1 ※2 JIS A 6013に規定された表示値に対する許容差を適用する。  
※ 当シートには透水性はございません。



プライマー PR1

### 規格・材料

| 品名                  | 仕様    | 規格               |
|---------------------|-------|------------------|
| マクレーンシート®(グリーン)接合部有 | 接合部 有 | 1×6m             |
| マクレーンシート®(グリーン)全面砂  | 接合部 無 | 1×6m             |
| マクレーンシート®(グレー)接合部有  | 接合部 有 | 1×6m             |
| マクレーンシート®(グレー)全面砂   | 接合部 無 | 1×6m             |
| マクレーン両面テープ ※1       |       | W=10cm L=20m     |
| 保護砂(グリーン・グレー) ※2    |       | 5kg/袋            |
| プライマーPR1-1L ※3      |       | 1ℓ/缶(約25m分) ※4   |
| プライマーPR1-5L ※3      |       | 5ℓ/缶(約125m分) ※4  |
| プライマーPR1-15L ※3     |       | 15ℓ/缶(約375m分) ※4 |

※1 シート接合、ピン頭部保護用で使用します。

※2 両面テープ保護用で使用します。

※3 アスファルト、コンクリート舗装へのシート接着用の下地処理剤として使用します。

※4 使用材料は、現場状況によって使用量が変わりますのでご注意ください。

### 補助資材用途



マクレーン両面テープ

シート接合部  
接着

固定ピン  
頭部保護



※写真はグリーン  
保護砂

両面テープ  
保護



ピン頭部に貼り付けた、両面  
テープ上部に付着させます。