






目地バリシート

旧NETIS番号
CB-060034-VE加熱
タイプ目地
防草建設物価
掲載品施工手順・
参考資料は
こちら

舗装とブロックの目地から生える雑草を防除します。耐用年数：約10年

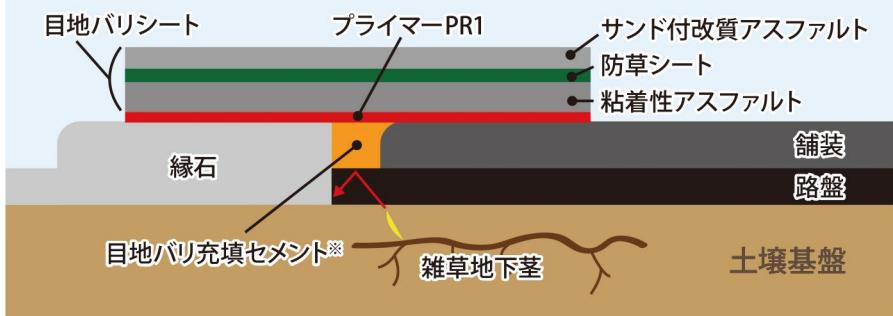

バーナーで粘着性アスファルト(裏面)を加熱



貼り付け・転圧処理

※目地バリ充填セメントは必要に応じて選択

防草シートを組込んだサンドイッチ構造で雑草への突刺抵抗力を増し防草性を向上。

優れた防草性 目地バリ充填セメントをシート設置面に充填し、接着面の確保。
(顆粒タイプの除草剤と併用すると、防草効果が向上)

特長

サンドイッチ構造 サンド付改質アスファルト+ポリエステル防草シート+粘着性アスファルトのサンドイッチ構造は表層は堅固で、下層の厚さは路盤との接着に効果的。

歩行の安全性 サンド付改質アスファルト層により、歩行時のスリップ防止。

材質	サンド付改質アスファルト+ポリエステル防草シート+粘着性アスファルト
----	------------------------------------

物性

項目	物性値	試験方法
質量 (kg/m ²)	3.5	JIS A 6013
厚さ (mm)	3.6	JIS A 6013
引張強さ (N/cm)	長手方向: 90 以上 幅方向: 80 以上	JIS A 6013

規格・材料

品名	規格
目地バリシート*	15cm×10m
プライマー PR1-5L	5ℓ/缶 (約100m分)
プライマー PR1-15L	15ℓ/缶 (約300m分)
目地バリ充填セメント	2ℓ/袋

使用材料は、現場状況によって使用量が変わりますのでご注意下さい。
※目地バリシートは、異なる幅規格(10cm、30cm、45cmなど)についても承りますので、お問い合わせ下さい。

目地バリシート

プライマーPR1-5L(左)
プライマーPR1-15L(右)

目地バリ充填セメント