

舗装と構造物のL型目地からの雑草を防除します。 耐用年数目安：約10年



施工前

施工後




接着剤GU1-12K
塗布



下地シーリング材
処理



貼り付け・転圧
処理

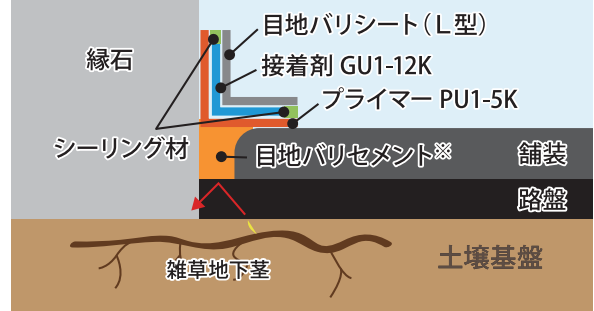

※目地バリセメントは必要に応じて選択

特長

優れた防草性

- ・シート中央に溝加工を採用。柔軟性のあるアスファルト材質で施工面にも馴染み易い。
- ・接着幅15cmとし、接着剤GU1-12Kとプライマーの効果で接着強度を向上。
- ・刷毛塗りタイプの接着剤GU1-12Kを使用し、塗りムラ無く、シート接着が可能。

景観性の向上

- ・表層のサンド付改質アスファルトは自然環境と調和し、景観性を向上。

防草効果がさらにアップ

- ・端部の処理にアタッチを採用し、防草効果を長期保持。
- ・雑草の地下部領域をコントロールする目地バリセメントの併用で、防草効果がさらに向上。

材 質 サンド付改質アスファルト + ポリエステル防草シート

物性

項 目	物 性 値	試 験 方 法
質量 (kg/m ²)	1.5	JIS A 6013
厚さ (mm)	1.5	JIS A 6013
引張強さ (N/cm)	長手 方向	50 以上
	幅 方向	50 以上

規格・材料

品 名	規 格
目地バリシート(L型)	15cm×10m
プライマー PU1-5K	5kg(約 100m 分)
接着剤 GU1-12K	12kg(約 100m 分)
シーリング材アタッチ	333ml/本(上下施工延長 約 5m 分)
目地バリセメント	2ℓ/袋

※使用材料は、現場状況によって使用量が変わりますので、ご注意ください。



シーリング材アタッチ

目地バリセメント