

new

防草シート接着剤

Dタッチ



一度の圧縮で接着が可能。シート重ね部と構造物の隙間からの雑草防止



特長

作業時間の短縮！！ オープンタイムがなく、作業の効率がUPします。

優れた接着性！！ 防草シート同士、防草シート/コンクリートへの接着に優れています。


優れた耐久性！！ 約20年相当の耐久性があります。

商品名	商品コード	規格	入数
Dタッチ	060038	変性シリコーン：333ml 使用目安：10m/本	10本/箱

※到着後4カ月以内に使用してください。




●シート重ね部分での接着

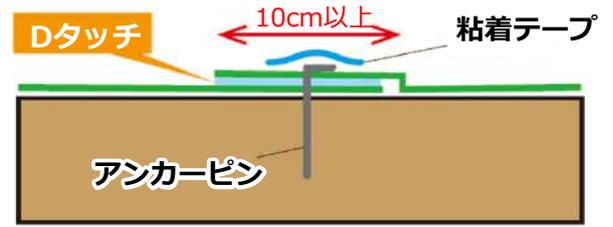

- ・シート同士は10cm以上重ねる。
- ・アンカーピンで固定。
- ・ピン頭部に粘着テープを貼付。
- ・シート重ね部分にDタッチを塗布。



●コンクリート構造物での接着

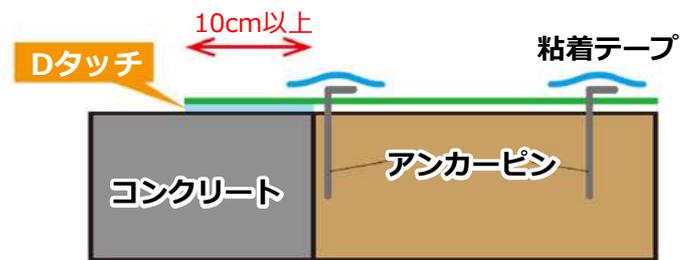

- ・シートを構造物に10cm以上かぶせる。
- ・アンカーピンで固定。
- ・ピン頭部に粘着テープを貼付。
- ・シートオーバーラップ部分にDタッチを充填。

【参考歩掛】

シーリング延長100m当り

	名称	規格	数量	単位	単価	金額
材料費	Dタッチ	変成シリコン : 333ml	10	本	1,750	17,500
労務費	シーリング工	普通作業員	0.2	人		
	諸雑費(労務費の5%)		1	式		

施工概要

- ①シート敷設後、接着面の砂や埃を取り除いてください。接着面が濡れている場合は、よく乾かしてください。
- ②ネジ式ノズルをはずして、ノズル先端2段目を目安にカットしてください。
(ノズル穴径は、φ6mm以上でご使用ください。)
- ③カットしたノズルの先端で、防湿膜を完全に突き破ってください。
- ④防湿膜を完全に破ってから、ノズルをカートリッジに取付けてください。
- ⑤Dタッチをカートリッジ用ガンに装着し、接着面に塗布してください。
- ⑥Dタッチを塗布した箇所を圧縮してください。
※Dタッチ塗布は最後の工程とし、作業後はシートの上を歩かないようにしてください。

施工後に浮きが生じていた場合は、隙間に接着剤を充填し、軽く圧縮してください。

