

風の入り込みによるシート捲れ対策



施工手順・
参考資料は
こちら


NEW

シート端部捲れ防止プレート

キワガード



キワガード接合部

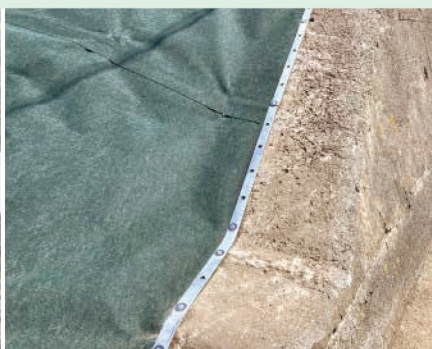

L型アンカーピン使用

特長

防草シート端部に設置することでシート捲れを防止します。
端部(接合部)に段差を設けているため、フラットに設置できます。
構造物とシート、シート同士の重ね、シートと土壌の箇所に使用できます。

規格

t=2.3mm W=30mm L=1022mm

※構造物に設置する場合、接着剤との併用を推奨しております。



施工手順・
参考資料は
こちら

シート固定補強資材

ハリケーネット



設置状況



ハリケーネット

スクリュー
固定ピン

特長

止めピンをみの点固定に、面固定のネットをプラス。
台風の時など、強風の入り込みによる防草シートの“捲れ”と“破れ”を防止します。
ハリケーネットを押さえるピンは、スクリュー固定ピンを採用しております。

施工概要

- ① ハリケーネットを防草シート上に置き、シート端部から約5cm 外側にずらして設置します。
- ② U 型アンカーピンを補助で両端2mピッチで打設します。
- ③ スクリュー固定ピンをハリケーネットの中心部に2mピッチで打設します。
- ④ スクリュー固定ピンやU型アンカーピンを打設した際、
防草シートへ破損が生じた場合は粘着テープまたは、シーリング材“アタッチ”を使用してください。
※施工マニュアルをご参照ください。

使用商品

ハリケーネット

W=455mm L=15m

スクリュー固定ピン

本体φ18×240mm 頭部19×60mm

U型アンカーピン

土質に応じて、アンカーピンの種類を変更してください。

※スクリュー固定ピンの代わりにグラウンドロックも使用可能です。