



施工手順・
参考資料は
こちら

マクレーンシート®

NETIS番号
QS-200014-A


高耐久
防草



厚さ4mm、質量4,100g/m²のアスファルト系防草シートです。高い耐久性と貫通抵抗力で、長期間にわたって防草効果を維持します。 耐用年数：約20年



道路法面

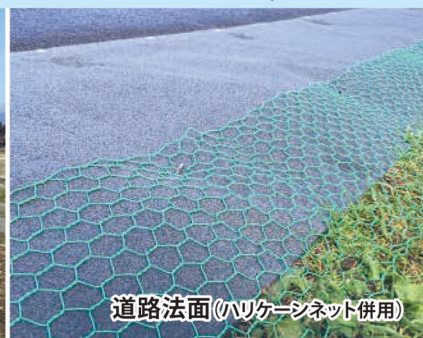

道路法面(ハリケーシネット併用)



路肩補強

特長

優れた防草性

厚さ4mm、質量4,100g/m²のアスファルト系シートで、中間層に防草シートを組み込んだサンドイッチ構造です。出芽貫通抵抗性に優れ、強壮雑草の突き抜けを抑制します。

優れた耐久性

高耐久性のアスファルト素材を採用し、促進耐候試験で20年をクリア(自社試験)。道路路肩や中央分離帯など、除草手間のかかる場所に最適です。

景観性の向上

シート表面に保護砂(グリーン色・グレー色)がかかっており、景観に馴染みます。

材質 サンド付改質アスファルト+高密度長繊維不織布+改質アスファルト

物性

項目	物性値	試験方法
質量 (g/m ²)	4,100※1	JIS A 6013
厚さ (mm)	4.0※2	JIS A 6013
引張強さ (N/cm)	タテ	100以上
	ヨコ	100以上
遮光率 (%)	100	JIS L 1055A法

※1 ※2 JIS A 6013に規定された表示値に対する許容差を適用する。
※ 当シートには透水性はございません。



プライマー PR1

規格・材料

品名	仕様	規格
マクレーンシート®(グリーン)接合部有	接合部 有	1×6m
マクレーンシート®(グリーン)全面砂	接合部 無	1×6m
マクレーンシート®(グレー)接合部有	接合部 有	1×6m
マクレーンシート®(グレー)全面砂	接合部 無	1×6m
マクレーン両面テープ ※1		W=10cm L=20m
保護砂(グリーン・グレー) ※2		5kg/袋
プライマーPR1-1L ※3		1ℓ/缶(約25m分) ※4
プライマーPR1-5L ※3		5ℓ/缶(約125m分) ※4
プライマーPR1-15L ※3		15ℓ/缶(約375m分) ※4

※1 シート接合、ピン頭部保護用に使用します。

※2 両面テープ保護用に使用します。

※3 アスファルト、コンクリート舗装へのシート接着用の下地処理剤として使用します。到着後4か月以内に使用し、開封後は速やかに使い切ってください。

※4 使用材料は、現場状況によって使用量が変わりますのでご注意ください。

補助資材用途



マクレーン両面テープ

シート接合部
接着

固定ピン
頭部保護



保護砂 ※写真はグリーン

両面テープ
保護



一定長拡布したテープに、保護砂をまぶし転圧後、□10cmにカットします。