


02


マクレーンシート。

NETIS掲載技術
"登録番号:QS-200014-A"

高耐久
防草



厚さ4mm、質量4100g/m²のアスファルト系防草シートです。高い耐久性と貫通抵抗力で、長期間にわたって防草効果を維持します。耐用年数：約20年

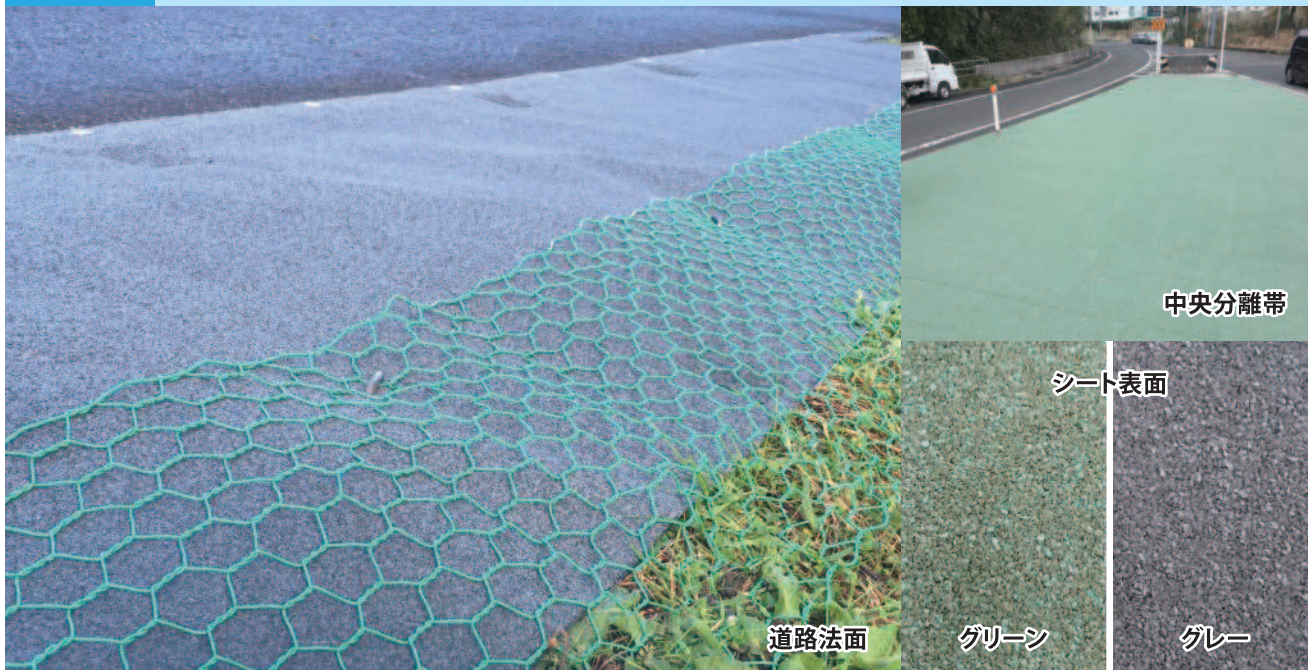

中央分離帯

シート表面

道路法面

グリーン

グレー

特長

優れた防草性

厚さ4mm、質量4100g/m²のアスファルト系シートで、中間層に防草シートを組み込んだサンドイッチ構造です。出芽貫通抵抗性に優れ、強壮雑草の突き抜けを抑止します。

優れた耐久性

高耐久性のアスファルト素材を採用し、促進耐候試験で20年をクリア(自社試験)。道路路肩や中央分離帯など、除草手間のかかる場所に最適です。

景観性の向上

シート表面に保護砂(グリーン色・グレー色)がかかっており、景観に馴染みます。

材質 サンド付改質アスファルト+高密度長繊維不織布+改質アスファルト

物性

項目	物性値	試験方法
質量 (g/m ²)	4100 ^{※1}	JIS A 6013
厚さ (mm)	4.0 ^{※2}	JIS A 6013
引張強さ (N/cm)	タテ	80以上 JIS A 6013
	ヨコ	80以上 JIS A 6013
遮光率 (%)	100	JIS L 1055A法

※1 ※2 JIS A 6013に規定された表示値に対する許容差を適用する。
※ 当シートには透水性はございません。




プライマー PR1

規格・材料

品名	仕様	規格
マクレーンシート。(グリーン)接合部有	接合部 有	1×6m
マクレーンシート。(グリーン)全面砂	接合部 無	1×6m
マクレーンシート。(グレー)接合部有	接合部 有	1×6m
マクレーンシート。(グレー)全面砂	接合部 無	1×6m
マクレーン両面テープ ^{※1}		W=10cm L=20m
保護砂(グリーン・グレー) ^{※2}		5kg/袋
プライマーPR1-1L ^{※3}		1ℓ/缶(約25m分) ^{※4}
プライマーPR1-5L ^{※3}		5ℓ/缶(約125m分) ^{※4}
プライマーPR1-15L ^{※3}		15ℓ/缶(約375m分) ^{※4}

※1 シート接合、ピン頭部保護用で使用します。
※2 両面テープ保護用で使用します。
※3 アスファルト、コンクリート舗装へのシート接着用の下地処理剤として使用します。
※4 使用材料は、現場状況によって使用量が変わりますのでご注意ください。

補助資材用途




マクレーン両面テープ

シート接合部
接着



固定ピン
頭部保護



※写真はグリーン
保護砂

両面テープ
保護



ピン頭部に貼り付けた、両面テープ上部に付着させます。