【高耐久防草シート】

チガヤシートGUタイプ

New item

強度とタフネス加工による効果でシートの経年劣化を軽減。
長期間防草効果を持続する高耐久防草シートです。

敷設状態

シート外観

表面タフネス加工

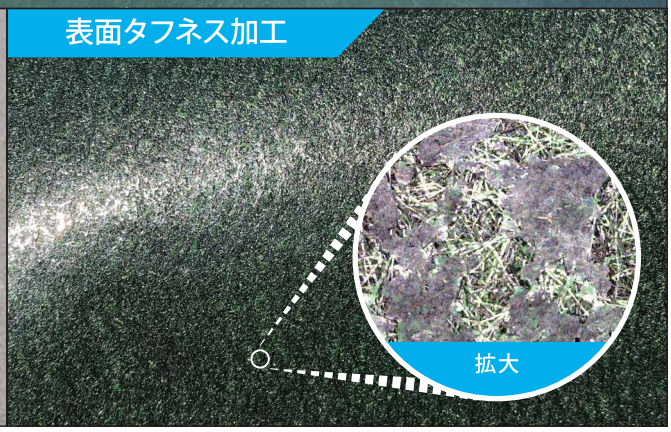

特　長

高強度高耐久 》 繊維密度を高めることで、高い強度と耐久を実現。防草効果が長期間持続。

表面タフネス加工 》 表面繊維を固めることで、擦り切れや土砂の堆積を軽減。防草効果が長期間持続。

柔軟性 》 柔軟性に優れ、敷設時やシート上歩行の際に破損しにくい構造。

株式会社白崎コーポレーション

171218

材　質	ポリエステル不織布（補強基材入）＋表面タフネス加工

物性

項　　目		物性値	試験方法
質量（g／㎡）		450 以上	JIS L 1908
厚さ（mm）押圧荷重 2kPa(20gf/㎠)		1.4 以上	JIS L 1908
引張強さ (N/5cm) {kgf/5cm}	タテ	800 {81.6} 以上	JIS L 1908
	ヨコ	1000 {102.0} 以上	JIS L 1908
遮光率（%）		99.9 以上	JIS L 1055 A 法
透水係数 (cm/sec)		2.0×10^{-2} 以上	JIS A 1218 準用※1

※1　透水係数は、JIS L 1908 押圧荷重 2kPa{20gf/㎠} 時の試験結果を用いて算出

規格

色	幅	長　さ	面　積
グリーン	1.0m	25m	25 ㎡
グリーン	2.0m	25m	50 ㎡

株式会社白崎コーポレーション
グリーンナップ事業部 本社／〒916-0076 福井県鯖江市石生谷町 11-23